


Clivia

Intelligentie, technologie & kwaliteit

De Gree Clivia wandunit combineert comfort en slimme technologie. Met WiFi, Bluetooth en artificiële intelligentie geniet u van optimale energie-efficiëntie. UVC-sterilisatie en luchtzuivering zorgen voor een gezond binnenklimaat, terwijl functies zoals stille werking en slimme vochtigheidsregeling extra gemak bieden.

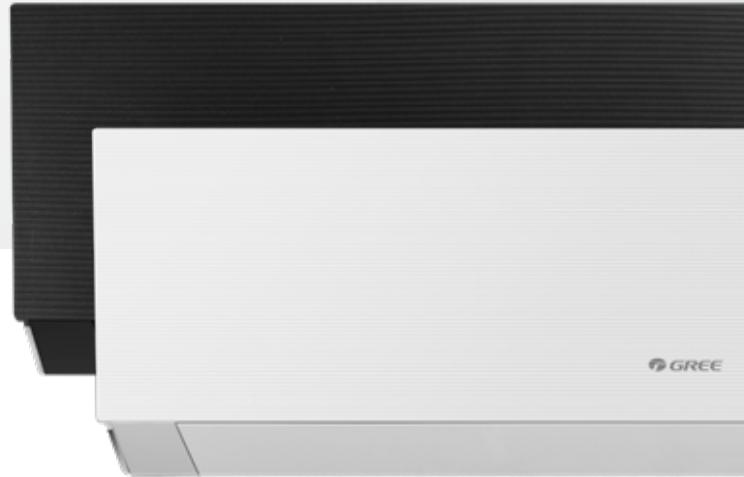

Slimme vochtigheidsregeling

Voor het eerst combineert Gree veranderingen in temperatuur, vochtigheid en energie-efficiëntie zodanig dat voor elk van deze **parameters** gelijktijdig **optimale waarden** worden bereikt. Het apparaat is in staat om de meest **comfortabele luchtvochtigheid** in de kamer te behouden, waardoor uw huid wordt beschermd tegen uitdroging.

WiFi & Bluetooth

Clivia is uitgerust met **geavanceerde WiFi- en Bluetooth-functionaliteit**, waardoor de unit automatisch verbinding maakt met je netwerk en nabijgelegen apparaten moeiteloos detecteert.

I-Feel functie

De I-Feel functie van Gree maakt gebruik van een **sensor in de afstandsbediening** die de omgevingstemperatuur detecteert. Dit betekent dat de airconditioner **automatisch** zorgt voor een **optimaal klimaat** op de plek waar de afstandsbediening zich bevindt, waardoor u altijd geniet van **persoonlijk comfort** en efficiënte koeling of verwarming.

G-AI Technologie

Gree introduceert de G-AI-technologie, die kunstmatige intelligentie inzet om je **comfort te maximaliseren** en **energiebesparing te verhogen**. Ons slimme AI-algoritme leert continu van je omgeving en past de Clivia-airconditioner automatisch aan op basis van de omgevingstemperatuur, vochtigheid en kamergrootte. Dit zorgt voor een optimaal binnenklimaat met **minimale energiekosten**.

Multidimensionale gezondheidsbescherming

Met Clivia haal je meer dan alleen verkoeling in huis, je krijgt **ultieme luchtzuivering**. Dankzij **dubbele sterilisatie** met Colasma en UVC-technologie elimineert onze airconditioner **tot 93,91%** van bacteriën en virussen voor een gezondere leefomgeving.

'Turbo'-functie

Gree Turbo-koeling levert snelle en **efficiënte koelprestaties**. Deze geavanceerde functie versnelt het koelproces, waardoor je snel van een **comfortabele omgeving** kunt genieten.

8°C

8°C verwarming



Colasma



3D-luchtstroom



I-Feel



Automatische modus



Koelmiddel R32



WiFi

STANDAARD



Afstandsbediening infrarood CLIVIA (wit) YBE1F



Afstandsbediening infrarood CLIVIA (zwart) YBE1FB2



Google Home



SmartHome Google Home Amazon Alexa

OPTIONEEL



Bedrade afstandsbediening XK76

Clivia



CLIVIA		2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW	7.1 kW
Code BI		GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I	GWH18AUDXE-K6DNA1A/I	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I
Code BU		GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GWH12AUCXD-K6DNA1C/O	GWH18AUDXE-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O
Vermogen	K (kW) ●	2,70 (0,80 ~ 3,70)	3,51 (0,70 ~ 4,50)	5,30 (1,00 ~ 6,40)	7,10 (1,80 ~ 7,80)
	V (kW) ●	3,00 (0,90 ~ 4,10)	3,81 (0,65 ~ 4,90)	5,60 (1,10 ~ 7,00)	7,30 (1,50 ~ 9,40)
Pdesign -10°C	(W)	2700	3200	4100	5600
Energie-efficiëntie	SEER	8.5	8.5	8	7.0
	SCOP	4.6	4.6	4.6	4.3
Energieklasse	K/W	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Opgenomen vermogen	K (W) ●	670	877	1472	2030
	V (W) ●	680	952	1365	1870
Stroomverbruik	K (A) ●	3.1	4.1	6.6	9
	V (A) ●	3.2	4.5	6.2	9.3
Minimale afzekering	(A)	16	16	16	16
Voedingsspanning	(V / f / Hz)	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Werkingsbereik in buitentemp.	K (°C) ●	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	V (°C) ●	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Diameter leidingen	Vloeistof (")	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas (")	3/8	3/8	1/2	5/8
Voorgevuld tot	(m)	5	5	5	5
Maximale lengte BI/BU	(m)	15	20	25	25
Maximaal hoogteverschil BI/BU	(m)	10	10	10	10
Kabel communicatie	(mm)	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

BINNENUNIT

Luchtstroom	(m³/h)	180 ~ 610	430 ~ 720	550 ~ 1000	280 ~ 1000
Geluidsdruk	(dB(A))	19 / 23 / 38	19 / 27 / 41	23 / 29 / 45	27 / 26 / 48
Unit B x H x D	(mm)	837 x 293 x 200	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222	993 x 311 x 222
Verpakking B x H x D	(mm)	896 x 373 x 272	896 x 373 x 272	1055 x 385 x 298	1055 x 385 x 298
Netto / bruto gewicht	(kg)	9,5/11,5	9,5/11,5	13,5 / 15,5	13,0 / 15,5
Ontvochtiging	(L/u)	0.80	1.40	1.80	2.40

BUITENUNIT

Kabel voeding	(aantal)	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Luchtstroom	(m³/h)	1950	2200	3000	3600
Geluidsdruk	(dB(A))	50	53	59	59
Koelmiddel		R32	R32	R32	R32
Koelmiddelvulling	(kg)	0.53	0.8	0.95	1.40
Extra koelmiddelvulling	(g/m)	16	16	16	40
Unit B x H x D	(mm)	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	873 x 555 x 376	958 x 660 x 402
Verpakking B x H x D	(mm)	794 x 615 x 376	872 x 398 x 620	951 x 431 x 620	1032 x 737 x 456
Netto / bruto gewicht	(kg)	25 / 27.5	30 / 32.5	37 / 40	45 / 49.5