

Technische gegevens



Productfoto's				
Koudemiddel	R134a			
Model	YT-150TC1	YT-250TC1	YT-200TB1	YT-300TB1
Voeding	220 ~ 240V/1/50Hz			
Verwarmingsvermogen lucht 20°C/15°C, Watertemperatuur van 15°C to 55°C				
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)	2.4	2.4	2.5	2.5
Nominaal ingangsvermogen (kW)	0.57	0.57	0.6	0.6
COP*	4.1	4.1	4.16	4.16
Maximale stroom (A)	15.0	15.0	15.0	15.0
Boilerinhoud (L)	150	250	200	300
Tapcyclus	M	L	L	XL
Expansieventiel	Elektronisch		Elektronisch	
Luchtstroom (m³/h)	450		450	
Luchtuitstroom	Horizontaal		Verticaal	
Diameter luchtkanaal	Direct		Ø150 (max 30 Pa)	
Back-up verwarming (kW)	2		2	
Standaard watertemperatuur (°C)	55		55	
Waaier van de werktemperatuur (°C)	-7-43		-7-43	
Uitgepakte afmetingen (L*W*H) (mm)	500*500*1670	500*500*1830	Ø620*1638	Ø620*2038
Verpakte afmetingen (L*W*H) (mm)	640*640*1840	700*700*2050	700*700*1830	700*700*2230
Netto gewicht (kg)	92	136	88	102
Brutogewicht (kg)	110	155	106	120
Geluid (dB(A))	48			
Energie Efficiëntie Klasse	A+	A+	A+	A+
Extra Magnesium Anoden bijgeleverd	1	2	2	2

* Bovenstaande resultaten zijn getest bij omgevingstemperatuur DB20C/WB15C, watertemperatuur in 15C/uit 55C volgens EN16147:2017.

ACB
your partner in heating, cooling & ventilation



Warmtepompboiler

Milieuvriendelijk, voor huishoudelijk gebruik

GREENSMART
by ACB

A+



www.greensmart.be

Stabiele, stille werking



20dB(A)
Geritsel van bladeren

30dB(A)
Fluisteren



48dB(A)
Warmtepompboiler

50dB(A)
Koelkast

70dB(A)
Auto


1 meter afstand

75°C Sterilisatie op hoge temperatuur Hygiënisch wassen met heet water

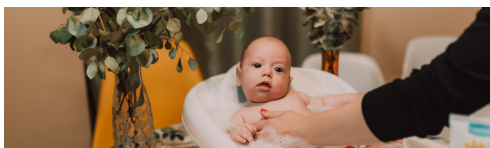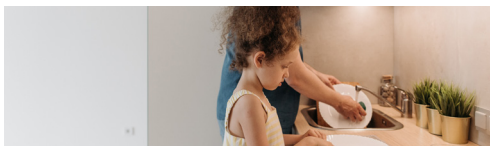

De maximale uitlaatwatertemperatuur van de eenheden kan oplopen tot 75°C om effectief bacteriën in het water te doden. Zo kan u genieten van gezond en comfortabel warm water.

Warmwatervoorziening in het hele huis

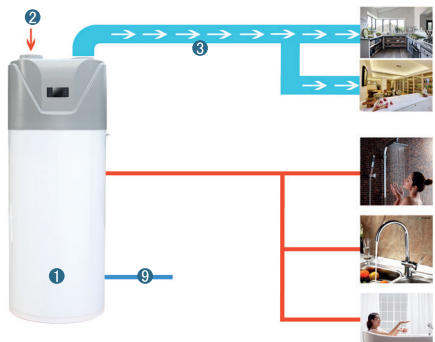


1. Warmtepompboiler
2. Luchtinlaat
3. Luchtkanaal
4. Koeling in de keuken
5. Koeling in de berging
6. Warm water voor douches
7. Warm water voor sanitair
8. Warm water voor een bad
9. Koud water inlaat

Tot 1080 euro verbouwingspremie




Onze warmtepompboilers voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een premie tot 1080 euro. Om deze premie aan te vragen of voor meer informatie verwijzen we u graag verder naar www.vlaanderen.be bij 'Mijn Verbouwpremie'.

WIFI+ bedieningspaneel dual control

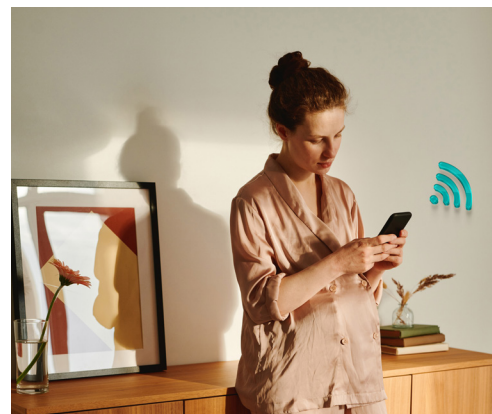

Drukbestendige geëmailleerde watertank 250.000 pulsexperimenten met een levensduur van 20 jaar

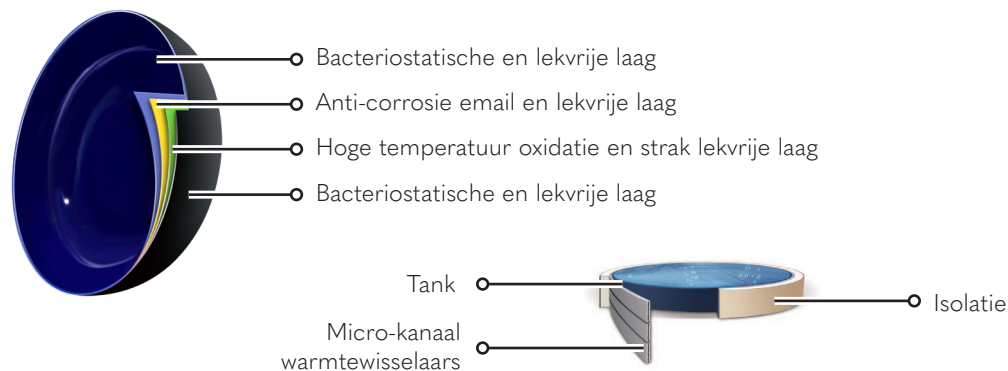

Microkanaals warmtewisselingsbuis: Verbeterd sterk het contactgebied tussen de warmtewisselingsbuis en de watertank en verbetert COP.

ACB AIRCONDITIONING BV
Houtstraat 3 bus 1, 2260 Westerlo
T +32 (0)14 88 36 32

info@acbairco.be
www.greensmart.be

